

EOC 30-21 Ethernet over Coax | Dual-Master | 1800 Mbps



- ✓ Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze für max. 32 Endpoints
- ✓ Daten-Übertragungsbereich 5...204 MHz
- ✓ Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY)
- ✓ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✓ Web-Oberfläche zur Konfiguration
- ✓ 2 x RJ 45 Anschlüsse für Internet-Modem und Konfiguration
- ✓ Inkl. externem Schaltnetzteil

Bestelldaten

Typ	EOC 30-21
Bst-Nr.	EOC03021
GTIN	7611682008104
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten


Frequenzbereich	5...1800 MHz
Frequenzbereich Datenübertragung	5...204 MHz
Frequenzbereich TV-Bypass	258...1800 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	77 dB
EoC	
Standard	ITU-T G.9960 G.hn over Coax
Netto Datenrate (PHY)	1800 Mbps*
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im EoC-Netzwerk	32
Anschlüsse (G.hn TV)	2 x F-Buchse
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse (LAN)	2 x RJ 45
Ethernet-Standards	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
Allgemein	
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	<7 W
Betriebsspannung über Koax	60 VAC ± 20 %
Betriebsspannung über LAN (PoE)	37...57 V
Betriebstemperaturbereich	-10°C...55 °C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...95 %
Maße (B x H x T) ca.	178 x 136 x 35 mm
Gewicht	0,380 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100...240 V~/50/60Hz 12 V=/1 A
Allgemein	
Anmerkungen	* Die Datenrate gibt den Datendurchsatz zwischen den EoC-Geräten an. An den Ethernet-Schnittstellen sind technisch bedingt jeweils max. 1000 Mbps verfügbar.

Anwendungsbeispiel

SAT

Ethernet over Coax

Ethernet

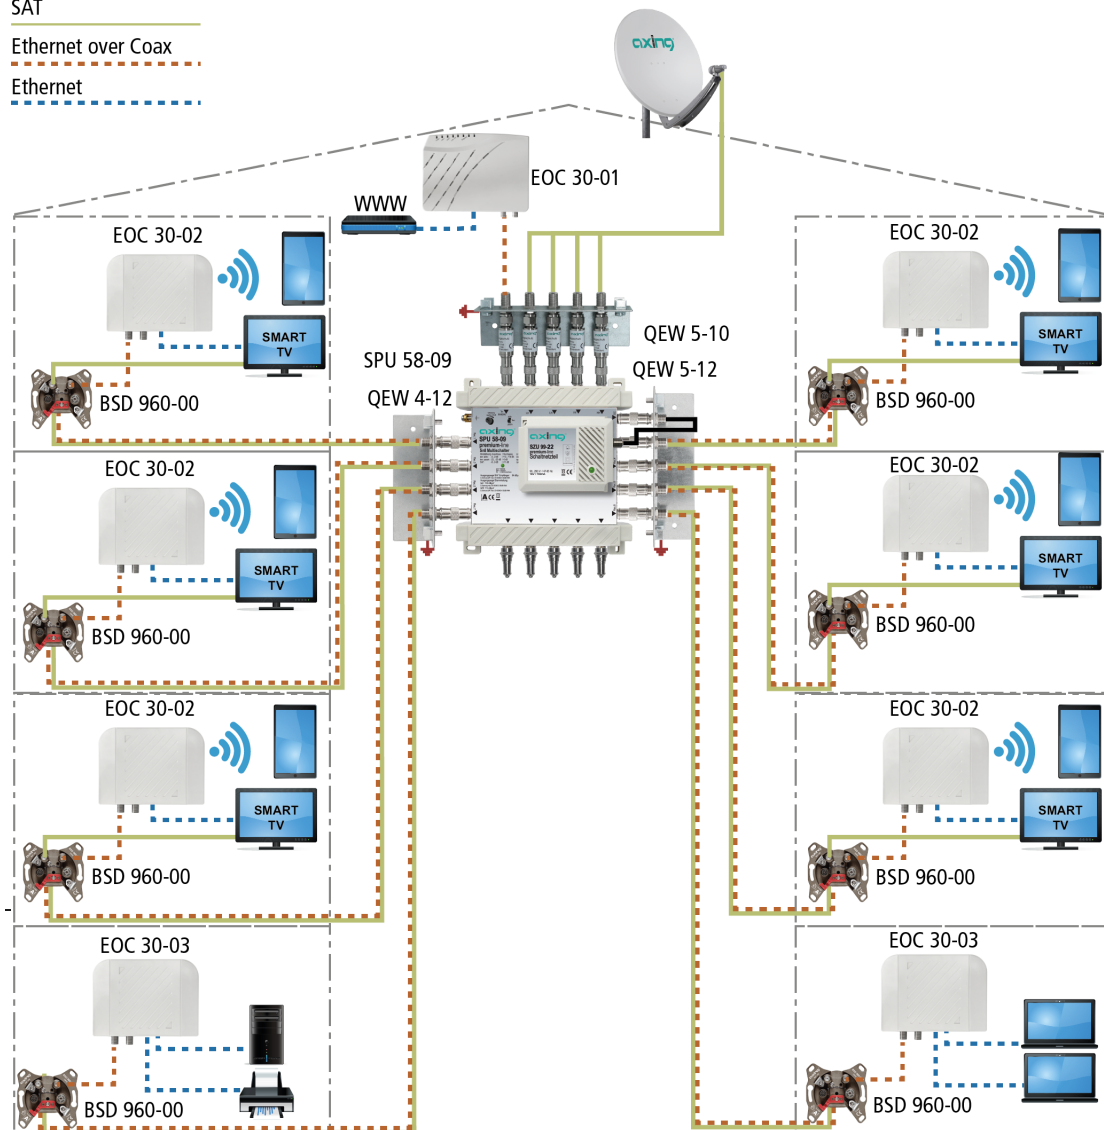

Passende Produkte

[TZU 19-68X Hochpassfilter](#) | [Rückkanal-Blocker](#) | [F-Buchse](#) | [F-Stecker](#)

[TZU 40-05 HF- und EoC-Einspeiseweiche](#)