

## EOC 30-03 Ethernet over Coax | Endpoint



- ✓ Verbindet WLAN- und Ethernet-Geräte über vorhandene Koaxialkabel-Netze mit dem EoC 30-01/-21 Master
- ✓ Daten-Übertragungsbereich 5...204 MHz
- ✓ Netto Datenrate 1800 Mbps (PHY)
- ✓ 128 bit-AES-Verschlüsselung
- ✓ 2 x RJ 45 Anschlüsse für PC/Notebook
- ✓ Inkl. externem Schaltnetzteil

### Bestelldaten

Typ	EOC 30-03
Bst-Nr.	EOC03003
GTIN	7611682008098
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

### Technische Daten


Frequenzbereich	5...1800 MHz
Frequenzbereich Datenübertragung	5...204 MHz
Frequenzbereich TV-Bypass	258...1800 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	77 dB
<b>EoC</b>	
Standard	ITU-T G.9960 G.hn over Coax
Netto Datenrate (PHY)	1800 Mbps*
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im EoC-Netzwerk	16/32**
Anschlüsse (G.hn   TV)	2 x F-Buchse
<b>Schnittstellen</b>	
Ethernet-Anschlüsse (LAN)	2 x RJ 45
Ethernet-Standards	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet   IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet   IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
<b>Allgemein</b>	
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	4 W
Betriebstemperaturbereich	0°C...50°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...95%
Maße (B x H x T) ca.	130 x 95 x 32 mm
Gewicht	0,150 kg
<b>Externes Zubehör</b>	
Schaltnetzteil	100...240 V~/50/60Hz   12 V= /0,5 A
<b>Allgemein</b>	
Anmerkungen	* Die Datenrate gibt den Datendurchsatz zwischen den EoC-Geräten an. An den Ethernet-Schnittstellen sind technisch bedingt jeweils max. 1000 Mbps verfügbar. ** abhängig vom EoC Master

## Anwendungsbeispiel

SAT

Ethernet over Coax

Ethernet

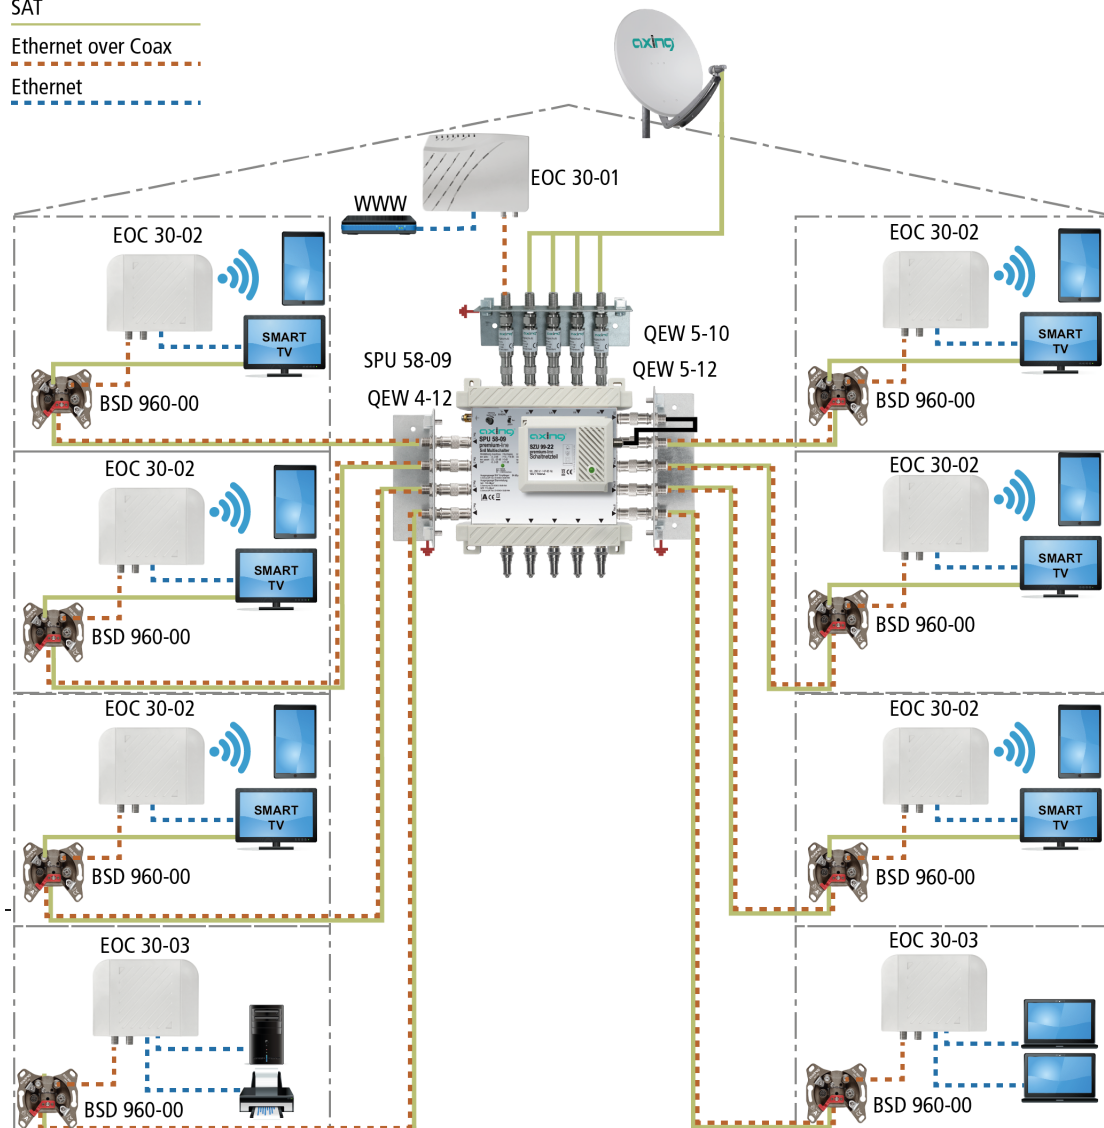

## Passende Produkte

[TZU 19-68X Hochpassfilter](#) | [Rückkanal-Blocker](#) | [F-Buchse](#) | [F-Stecker](#)

[TZU 40-05 HF- und EoC-Einspeiseweiche](#)