RFG 6 KDG

Rückkanal-Festfrequenz-Generator für Messtechniker in BK-Anlagen der KDG

Der *RFG 6 KDG* ist ein Rückkanal-Festfrequenzgenerator und liefert sechs einzeln schaltbare Sonderfestfrequenzen. Der Pegel an der F-Ausgangsbuchse beträgt 110 dB(µV). Der *RFG 6 KDG* dient dem Einstellen sowie Überwachen des Rückkanalbereiches von BK-Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzen	6 Festfrequenzen
	(12,0 / 21,8 / 29,8 / 39,4 / 49,0 / 61,8 MHz)
	einzeln zuschaltbar
Ausgangspegel	110 dB(µV)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
	Steckerladegerät 7 VDC/250 mA
Betriebstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	175 mm x 85 mm x 35 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg

Schema: Rückkanal einstellen und prüfen in BK-Anlagen mit RSU 5-65 und RFG 6

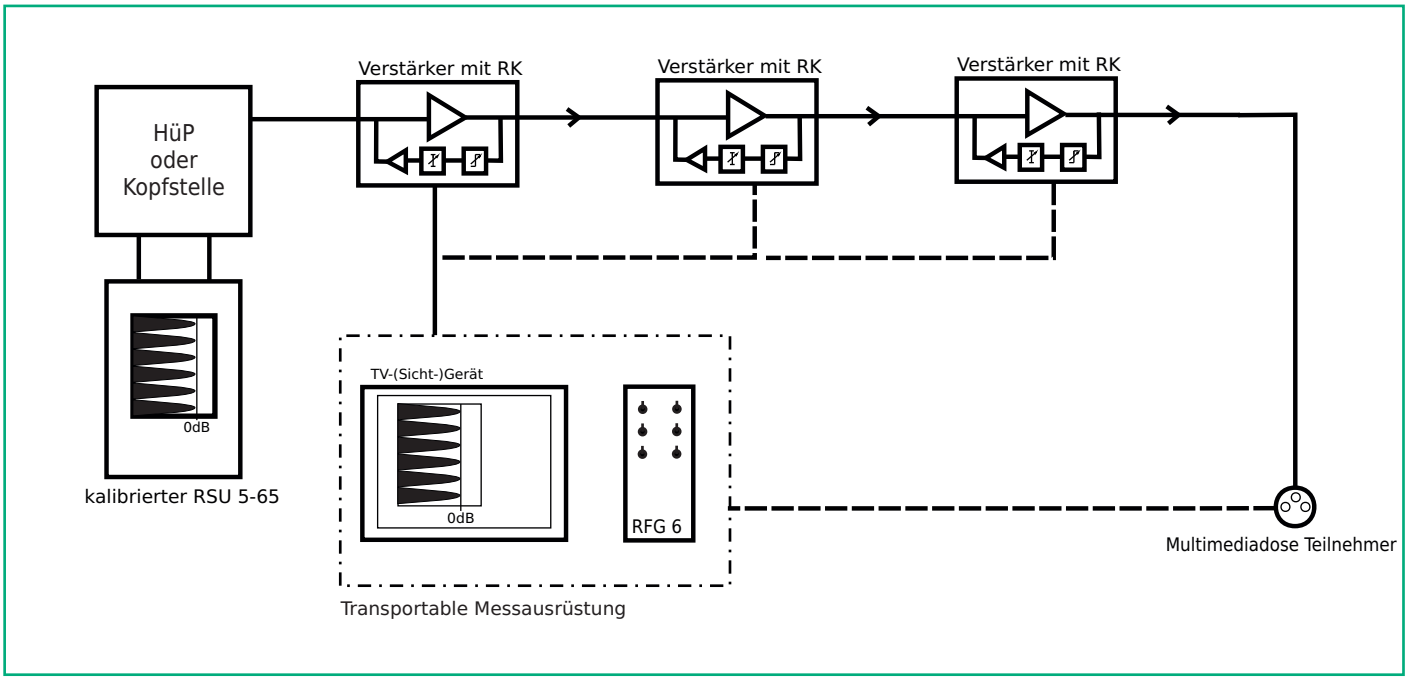

©2013 SAT-Kabel® • Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SAT-Kabel GmbH
Chemnitzer Straße 11
09217 Burgstädt
Telefon: +49 (0)3724 6665-0
Telefax: +49 (0)3724 6665-44
info@sat-kabel.de
www.sat-kabel.de