

Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330

Zur Abschottung von Kabeln, Elektroinstallationsrohren, brennbaren und nicht brennbaren Rohren

- **Feuerwiderstand bis S90**
- **Wirtschaftliche, zeitsparende Montage**
 - ▶ Kein Coating erforderlich
 - ▶ Als Schalungshilfe genügt ein Gewebeklebeband (im Lieferumfang enthalten)
- **Saubere und einfache Verarbeitung**
 - ▶ Schaum kann durch hohe Materialviskosität an gewünschter Stelle platziert werden
- **Optimierte Abstimmung zwischen Reaktionsbeginn und Aushärtung**
 - ▶ Ausreichend lange Arbeitsunterbrechungen möglich (ca. 50 Sekunden)
- **Einfache Nachbelegung**
 - ▶ Schaum bleibt nach dem Aushärten dauerhaft elastisch
- **Für Ausführung ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.15-1182 oder die allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2322 zu beachten**

Einsatzbereiche:

Wände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton, leichte Trennwände mit Holz- oder Stahlständer; Decken aus Beton, Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstärke:
10 cm

Mindestschottstärke:
20 cm

Max. Schottgröße:
45 x 45 cm (B x H) oder Ø 300 mm

Lieferumfang:

- 1 Kartusche Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330
- 2 Mischeraufsätze 2K NE

Montagehinweise:

Erklärung Montageschema

- 1: Brennbares Rohr aus PVC und PE bis Ø 50 mm (ohne zusätzliche Manschette)
- 2: Elektroinstallationsrohre bis Ø 40 mm
- 3: Nicht brennbare Rohre (Kupfer, Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen) bis Ø 88,9 mm
- 4: Isolierungen aus Mineralwolle
- 5: Durchgeführte Kabeltrassen liegen auf Bauteillaubung und / oder seitlich an
- 6: Mantelleitungen, Telekommunikationskabel, optische Faserkabel bis Ø 80 mm
- 7: Isolierungen aus AF / Armaflex können durchgeführt werden

Hinweise:

Teil II der Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB) schreibt die Schulungspflicht für Kombiabschottungen grundsätzlich vor (Anlage 1 / 7 LTB Teil II). Kombiabschottungen nach einer Allgemeinen baulichen Zulassung dürfen nur von Unternehmen erstellt werden, deren Personal vom Hersteller des Abschottungssystems entsprechend den Vorgaben der Zulassung geschult wurde.

Artikelbezeichnung	Inhalt (ml)	VPE Stück	Artikel-Nr.
Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330	380 ml	1/6	9 067081
Mischeraufsatz 2K NE		12	9 046432
Mischer-Verlängerungsröhrchen 2K NE		12	9 046435
Kartuschenpistole Handymax		1	9 046431
Kartuschenpistole 2K NE		1	9 054525
Schalungsband transparent 50 mm / 20 m		1	9 067082

04234

Lieferbares Zubehör


Artikelbezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nr.
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox	10	9 075789



Mischeraufsatz



Schalungsband

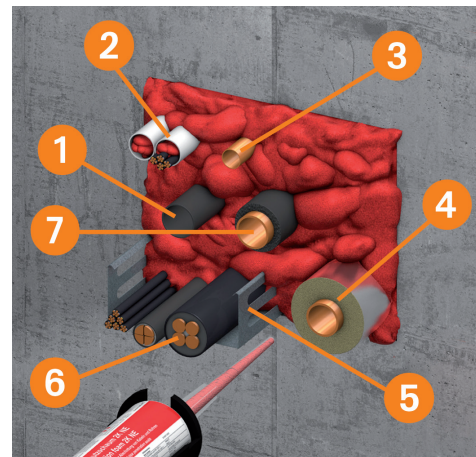

Montageschema



Verwandte Artikel

Artikelbezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nr.
Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330	1/6	9 067081