



Zubehör für SPM-22-Serie (2)

Messantennen und Messverstärker für Störfeldstärkemessungen

Messantennen

ANT-TA87




LS-87



ANT-FAS



LS-301

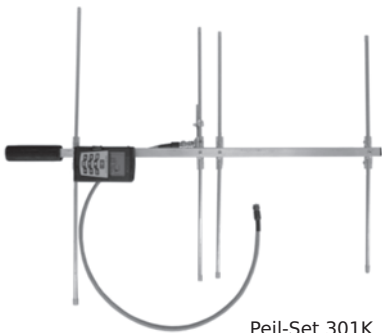

Peil-Set 301K
mit DLE 70 (Option)



Peil-Set 790L

ANT-TA 87

Teleskopantenne aktiv und selektiv 87,3 MHz für CATV-Anlagen mit Kennfrequenz, ab **SPM 22 KF**

LS-87

Leckstellensonde 87,3 MHz, aktiv, zur Leckstellensuche in CATV-Anlagen mit Kennfrequenz, ab **SPM 22 KF**

ANT-FAS

Aktive, selektive Antenne 301 MHz, ab **SPM 22 KF**

LS-301

Leckstellensonde 301 MHz, aktiv, zur Leckstellensuche in CATV-Anlagen mit **KFG 1 / KFG 2**, ab **SPM 22 KF**

ANT-SAT

Aktive Antenne zur Prüfung von Abstrahlungen im SAT-ZF-Bereich

Peil-Set 301K

Yagi-Antenne 300–302 MHz mit Richtwirkung, klappbar mit Handgriff, Länge 65 cm, Gewinn 5,6 dB, Messkabel und Verstärker **VV 301** für Messgerät **SPM 22 KF** oder **SPM 22 SD**

DLE 70

Laser-Entfernungsmesser mit Feldstärkekorrektur für **Peil-Set 301K** (Option)

Yagi 301

Yagi-Antenne 300–302 MHz mit guter Richtwirkung, Länge 85 cm, Gewinn 8 dB, mit Handgriff, Masthalter und Messkabel, für Messgerät **SPM 22 KF** oder **SPM 22 SD**

Peil-Set 790L

Logarithmisch-periodische Antenne mit Handgriff, Messkabel und Verstärker **VV 790-862** für **SPM 22 KF** und **SPM 22 SD**

Messverstärker • Sperrfilter



VV 301



SF-301

VV 301

Vorsteckverstärker für 301 MHz für **SPM 22 KF** und **SPM 22 SD**

SF-301

Sperrfilter für 301 MHz