


# Antennensteckdosen Antenna wall outlets

## SAT-Twin-Antennensteckdose CATV | SAT | SAT SAT twin antenna wall outlets CATV | SAT | SAT

premium-line

- ✓ Stichleitungsdose
- ✓ 4 Anschlüsse
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Neuer, noch flexiblerer Anschlussdeckel
- ✓ Für terr.- und SAT-Netze
- ✓ Verlängerte F-Buchsen (montagefreundlich)
- ✓ Terminal type
- ✓ 4 connectors
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ Easy to mount cable fixation,  
new improved fold-away clamping-cover
- ✓ Extended F sockets
- ✓ For terrestrial TV and satellite TV

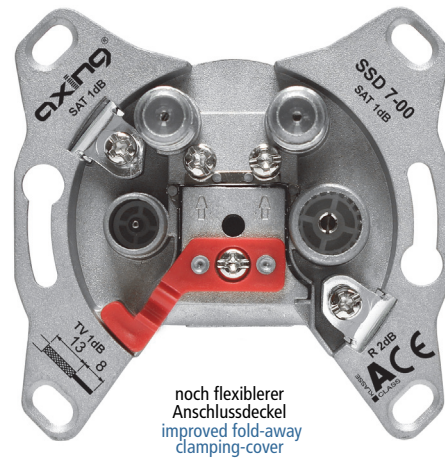

Artikel Article	SSD 7-00
Artikelnummer Part No.	SSD00700
Verpackungseinheit Packing unit	10



Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz
SAT-Anschlüsse (rechts links) SAT connectors (right left)	950...2200 MHz   950...2200 MHz
Anschlussdämpfung Tap loss	1 dB   1 dB
TV-Anschluss (Vorwärtsweg Rückkanal) TV connector (forward path returnpath)	109...862 MHz   5...65MHz
Anschlussdämpfung Tap loss	1 dB
Radio-Anschluss Radio connector	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung Tap loss	2 dB
Entkopplung intern Isolation intern	≥ 30 dB
Gleichspannungsdurchlass/Stamm DC power pass/trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter   4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor   4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	68 × 68 × 39 mm

### Lieferbares Zubehör Available accessories



Aufputzrahmen TZU 1-xx siehe Seite 115  
Surface frame TZU 1-xx see page 115



Abdeckung SZU 2-xx siehe Seite 115  
Cover plate SZU 2-xx see page 115